




## Profilo Gocciolatoio

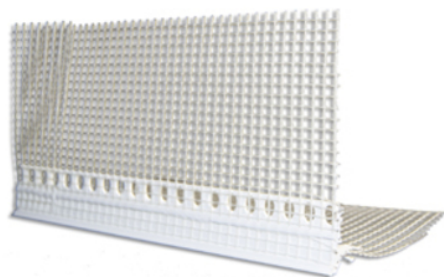

Angolare con gocciolatoio con rete in fibra di vetro, termosaldato. Il profilo in plastica è a vista, in modo da rendere omogenea la superficie al termine della tinteggiatura.

### Utilizzo

Rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marcapiani, elementi a sbalzo, ecc), funge da rompigoccia. E' sovraverniciabile

### Dati tecnici

**Dimensione Pezzi per cartone Unità di misura**

2000 mm	25	m
---------	----	---