


STAMISOL

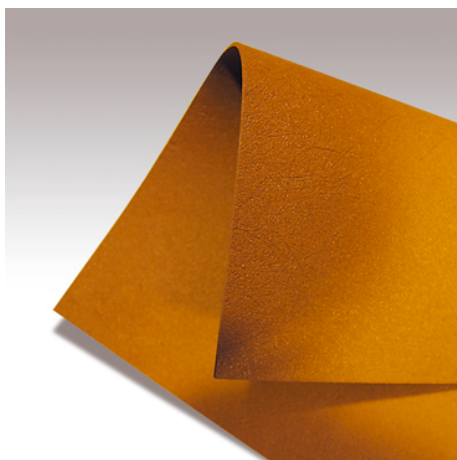

STAMISOL PACK 350

Membrana per tetto altamente resistente per regioni con situazioni climatiche difficili. Con possibilità di installazione anche al gelo e pre confezionamento opzionale

Vantaggi

- Protezione sicura del pacchetto di isolamento contro vento e pioggia, specialmente in regioni con condizioni climatiche molto difficili
- Il miglior rapporto prezzo/qualità per la resistenza ai raggi UV e clima difficile
- Resistente ai raggi UV, quindi non è necessaria una ulteriore protezione contro i raggi UV nella zona di gronda
- Aperta alla diffusione per una asciugatura efficiente e un clima ottimale nella costruzione del tetto
- Ciclo di vita molto lungo
- 10 anni garanzia di sistema
- Riciclabile al 100% tramite Taxyloop

Dati tecnici

Supporto e membrane		tessuto in poliestere
Rivestimento		rivestimento speciale
Peso		350 gr/m ²
Spessore (mm)		ca 0,65 mm
Formato		25 x 2,6 m
Spessore equivalente d'aria per la trasmissione al vapore (Sd)	EN 13859-1	<1,0 m
Resistenza allo strappo prima dell' invecchiamento	EN 13859-1	1390/595 N/5cm
Resistenza allo strappo dopo invecchiamento	EN 13859-1	1330/570 N/5cm
Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale/trasversale	EN 13859-1	225/225 N
Classe di resistenza al passaggio dell'acqua	EN 1928, Methodo A	W1
Flessione a freddo	EN 1109	-40 °C
Resistenza alla penetrazione d'acqua statica	EN 20811	>1.500 mm
Resistenza alle temperature		°C -40/+ 80
Reazione al fuoco classe Euro	EN 13051-1	E
Resistenza alle intemperie		12 mesi
Qualità	ISO 9001	

Ambiente

ISO 14001

Dettagli di fornitura

Lunghezza rotolo Larghezza rotolo mq per bancale

25 m	2,60 m	650 m ²
------	--------	--------------------

Stoccaggio

Stoccare all'asciutto ed al riparo dalle intemperie. Non sovrapporre i bancali

Applicazioni

- Tetti inclinati con la pendenza minima ≥ 10 gradi
- Idonea per applicazioni e situazioni particolari
- Idonea per quote fino a 1.200 m slm
- Per tutte le costruzioni di tetti ventilati con isolamento all'estradosso o interposto. Su sottofondi calpestabili come tavolati, lastre di fibra di legno o direttamente sullo strato di isolamento

Vantaggi di posa

- Preconfezionamento opzionale per una chiusura veloce del cantiere
- Saldabile anche con basse temperature, incollabile fino a 5 gradi.
- Sistema per "tetto provvisorio" sicuro, con periodo di esposizione agli agenti atmosferici garantito fino a 12 mesi senza copertura
- Gamma completa di accessori (collante, sigillature per chiodi, raccordi, ecc) per garantire sicurezza nella realizzazione dei dettagli.
- Compatibile con tutti i sottofondi
- Elevata resistenza al calpestio anche senza tavolato (DIN 4426)

Riciclabile al 100% con Taxyloop®

Il procedimento di riciclaggio Taxyloop® per membrane composite in PVC brevettato da Serge Ferrari consente ai tecnici del settore:

- il riciclaggio delle membrane usate e dei ritagli generati durante la posa
- di evitare ripercussioni ambientali dannose dovute alla combustione o alla messa in discarica di rifiuti
- la creazione di nuove materie prime dal processo di riciclaggio: poliestere e PVC, che vengono riutilizzati nella realizzazione di prodotti Serge Ferrari e in altri ambiti
- la creazione di una nuova offerta, oggi sempre più richiesta da committenti e costruttori

Per maggiori informazioni sul nostro metodo e la nostra sede di produzione a Ferrara (Italia): www.taxyloop.com