


pavatex

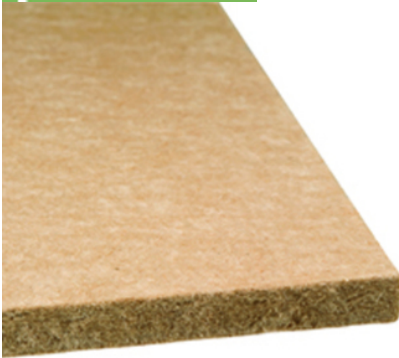

PAVAPOR

Pannello isolante anticalpestio, universale

Vantaggi

- Il miglior prodotto anticalpestio in fibra di legno sul mercato
- Elevata caricabilità in presenza di uno straordinario isolamento anticalpestio.
- Strutture testate su pavimento con indicazione del carico utile e indice di isolamento anticalpestio.
- Applicazione molteplice sotto massetti ad umido, massetti a secco ed asfalto colato.



Descrizione prodotto

Per PAVAPOR si è provveduto, per la prima volta, a lavorare le fibre in legno fino ad ottenere un pannello isolante anticalpestio standardizzato. Il risultato è un pannello isolante con una caricabilità eccezionalmente elevata in presenza di uno straordinario isolamento anticalpestio in tutti gli ambiti applicativi, cioè sotto i massetti ad umido, i massetti a secco, come per es. gli elementi per massetti Fermacell o massetti prefiniti, per pannelli di truciolo nonchè per il parquet finito. I campi di impiego sono i solai sia massicci che in legno di tutti i tipi, sia nella nuova edilizia che nella ristrutturazione degli edifici.

Dati tecnici

Densità [kg/m³]	135
Conduttività termica dichiarata (EN 13171) ID [W/(mK)]	0.038
Capacità termica massica c [J/(kgK)]	2100
Resistenza al passaggio del vapore μ	5
Comportamento al fuoco (EN 13501-1)	Classe E
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione [kPa]	-
Resistenza a trazione perpendicolare [kPa]	-
Rigidità dinamica [MN/m³]	17mm ? 32
	22 mm ? 28
	32 mm ? 16
Codice rifiuti secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)	030105; 170201; 170604
Codice di designazione	17 & 22mm WF-EN13171-T7-SD32/SD28-CP2-MU5_AFr100
	32mm WF-EN13171-T7-SD16-CP3-MU5_AFr100

Dettagli di fornitura

Spessore [mm]	Peso [kg/qm]	Formato [cm]	Superficie utile [cm]	Numero pannelli	Superficie per bancale [m ²]	Peso per bancale [kg]	Esecuzione bordo
17	2.30	102 x 60	102 x 60	24 x 10	146.88	355	Bordo dritto
22	2.97	102 x 60	102 x 60	20 x 8	97.92	309	Bordo dritto
32	4.32	102 x 60	102 x 60	24 x 5	73.44	335	Bordo dritto

Stoccaggio

Stoccare all'asciutto ed al riparo dalle intemperie. Lavorare esclusivamente allo stato asciutto. Sovrapporre al massimo 4 bancali.