


fermacell®

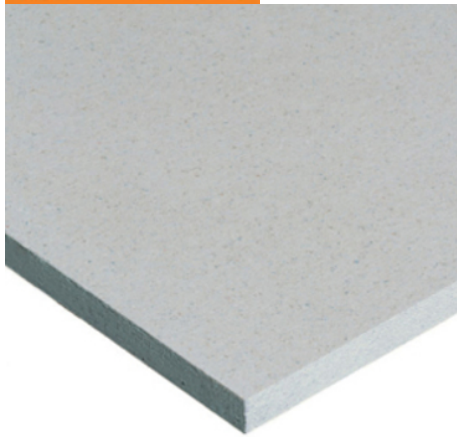

## Fermacell

Lastre in fibrogesso

### Vantaggi

- Elevata stabilità
- Ottima resistenza meccanica
- Ottime caratteristiche di resistenza al fuoco
- Non contengono alcuna sostanza dannosa per la salute

### Descrizione prodotto

Per la loro composizione, le lastre Fermacell Gessofibra si prestano ad essere utilizzate per l'isolamento acustico, termico e per l'antincendio. La composizione dei materiali dei prodotti Fermacell è documentata dal certificato d'approvazione tecnica europea ETA/03-0050 rilasciato dall'Istituto DIBT di Berlino.

### Dati tecnici

Spessori	10 / 12,5 / 15 mm
Formato	150 x 100 cm
Esecuzione	a spigolo vivo
Conduktività termica ( )	0,32 W/mK
Massa volumica (densità)	~ 1150 kg/m <sup>3</sup>
Capacità termica massica c	1100 J/kgK

### Dettagli di fornitura

Spessore (mm)	Peso (kg/mq)	Formato (cm)	n° di pannelli mq per bancale	kg per bancale	Esecuzione bordo
10	11,50	150 x 100	75	112,50	1324 spigolo vivo
12,5	14,40	150 x 100	60	90	1390 spigolo vivo
15	17,25	150 x 100	50	75	1324 spigolo vivo

### Stoccaggio

Stoccare all'asciutto ed al riparo dalle intemperie.