



PARETE DIVISORIA INTERNA PREMIUM

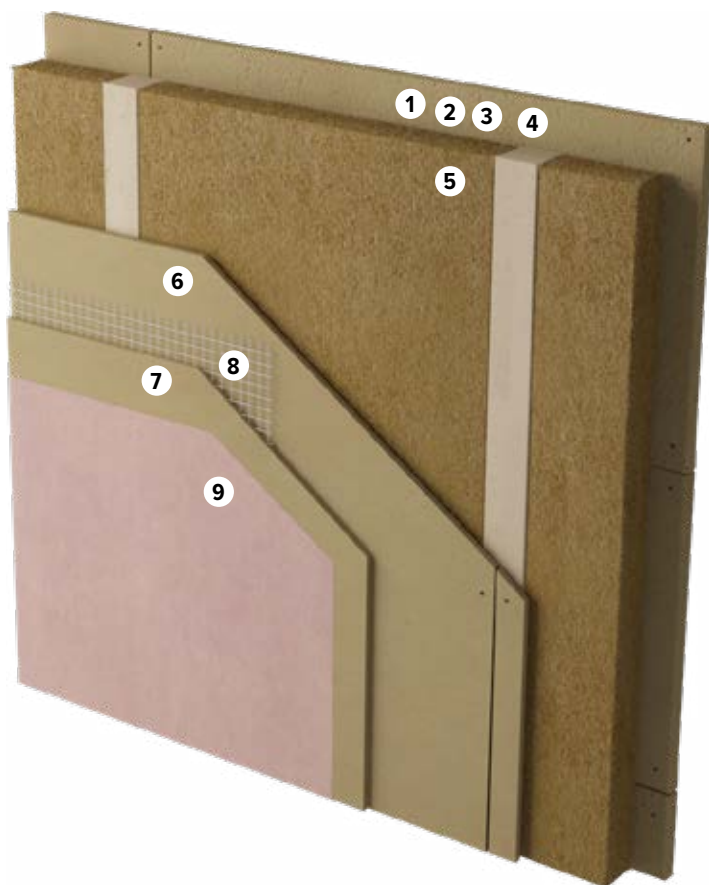


RESISTENZA
AL FUOCO



CLASSE DI
REAZIONE AL FUOCO



PRESTAZIONE
ACUSTICA

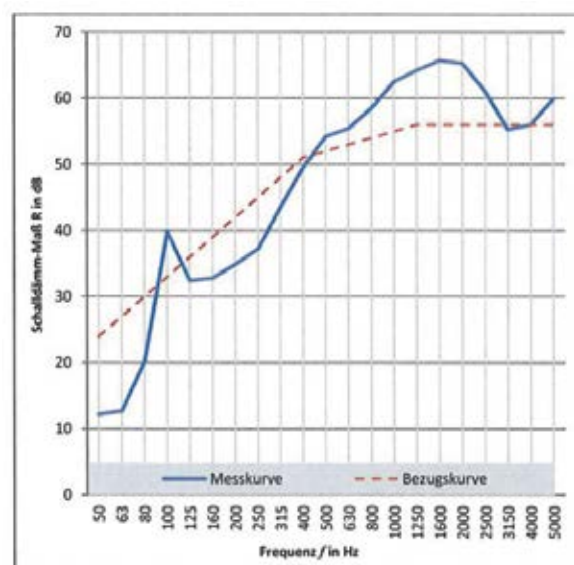

Caratteristiche della soluzione

- ✓ Soluzione completamente naturale con struttura in legno e validata Biosafe®
- ✓ Reazione al fuoco in classe A1
- ✓ Resistenza al fuoco EI 45
- ✓ Fonoimpedimento $R_w=52$ dB
- ✓ Fonoassorbimento $\alpha=0,1$
- ✓ Capacità di assorbimento di umidità WSIII

Stratigrafia della soluzione (dall'interno all'esterno):

Prodotto	Descrizione	Consumo (per m ²)*
1 YOSIMA INTONACHINO DESIGN IN ARGILLA	Intonachino pregiato in argilla	3,3 kg
2 CLAYTEC RETE DI VETRO	Armatura in fibra di vetro 5x5 mm	1,1 m ²
3 CLAYTEC FEIN 06	Riempimento e rasatura armata	7,5 kg
4 NATURACLAY BOARD 22	pannello pesante in argilla	1,03 m ²
5 NATURAFLEX PREMIUM 80 mm	isolante interposto a struttura della controparete	1,05 m ²
6 NATURACLAY BOARD 22	pannello pesante in argilla	1,03 m ²
7 CLAYTEC FEIN 06	Riempimento e rasatura armata	7,5 kg
8 CLAYTEC RETE DI VETRO	Armatura in fibra di vetro 5x5 mm	1,1 m ²
9 YOSIMA INTONACHINO DESIGN IN ARGILLA	Intonachino pregiato in argilla	3,3 kg

* comprensivo di sormonto e sfrido medio