




## NaturaKALK ARMIERUNGSGEWEBE

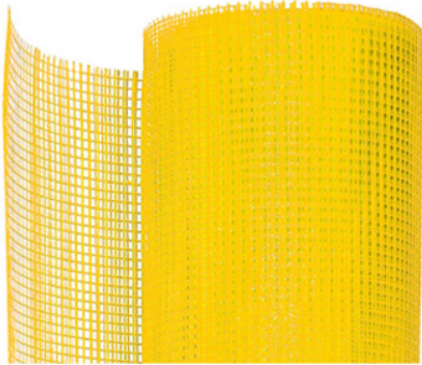

### Vorteile

- Alkalibeständig
- Hohe Reiß- und Zugfestigkeit
- Kompatibel mit anderen Materialien
- Gute Putzhaftung

### Produktbeschreibung

Hochwertiges, speziell ausgerüstetes, universell einsetzbares Glasfasergewebe. Ideal zur Verstärkung von bestehenden und neuen Putzsystemen im Innenbereich und im Außenbereich. Kann auch in Kombination mit Wärmedämmverbundsystem für die energetische Sanierung verwendet werden.

### Technische Eigenschaften

<b>Rollenbreite</b>	<b>110 cm</b>
Rollenlänge	25 e 50 m
Maschenweite	3,5x3,8 mm
Dicke	0,52 mm
Flächengewicht	160±5% g/m <sup>2</sup>
Oberflächenbeschaffenheit	Alkalibeständig ohne Weichmacher
Reißfestigkeit	1900/1900 N/5cm
Dehnung	3,8/3,8 %
Reißfestigkeit nach Alterung ETAG 004	1000/1000 N/5cm
Produktionskontrolle	ITC-CNR
Lieferform	Rollen zu 55 m <sup>2</sup>
Palette	20 Rollen

### Lieferform

Rollenlänge	Rollenbreite	m <sup>2</sup> pro Rolle
25 m	1,1 m	27,5
50 m	1,1 m	55

### Andere Produkte