


PROFILO DI ATTACCO

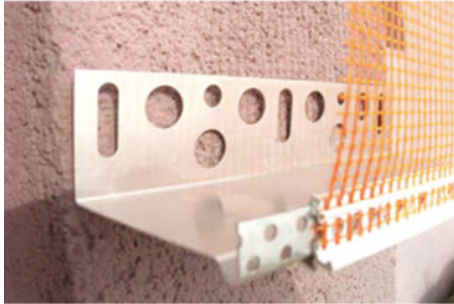

Profilo in PVC con rete in fibra di vetro termosaldato per la chiusura del profilo di zoccolo ALU, con bordo gocciolatoio.

Utilizzo

a chiusura e completamento del profilo di zoccolo ALU, garantisce una perfetta chiusura della zoccolatura con la rasatura armata. Elimina il pericolo di cavillature nella congiunzione con i profili metallici e permette una finitura esteticamente precisa della rasatura.

Dati tecnici

Dimensione Pezzi per cartone Unità di misura

| | | |
|---------|----|---|
| 2000 mm | 25 | m |
|---------|----|---|