


## PROFILO DI ATTACCO

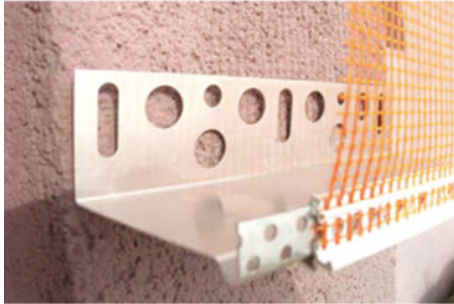

Profilo in PVC con rete in fibra di vetro termosaldato per la chiusura del profilo di zoccolo ALU, con bordo gocciolatoio.

### Utilizzo

a chiusura e completamento del profilo di zoccolo ALU, garantisce una perfetta chiusura della zoccolatura con la rasatura armata. Elimina il pericolo di cavillature nella congiunzione con i profili metallici e permette una finitura esteticamente precisa della rasatura.

### Dati tecnici

**Dimensione Pezzi per cartone Unità di misura**

2000 mm	25	m
---------	----	---