


Profilo di chiusura intonaco

Profilo di chiusura intonaco in PVC e rete in fibra di vetro termosaldata.

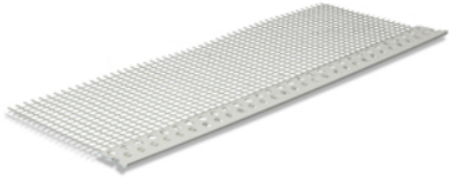

Utilizzo

Utilizzato in corrispondenza della finitura di rasatura su elementi diversi, consente un'aprecisa chiusura della rasatura eliminando il rischio di assorbimento igroscopico del rasante.

Dati tecnici

Dimensione	Pezzi per cartone	Unità di misura
2000 mm		Cad.