


STAMISOL

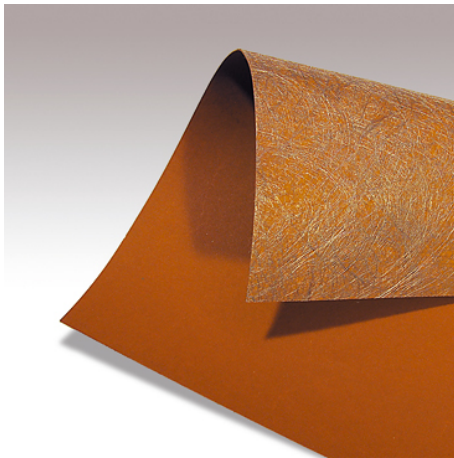

Stamisol EXTREME DW und DW BLACK

Diffusionsoffene Unterdachbahn für flach geneigte Dächer

Die Unterdachbahn Stamisol EXTREME DW, hergestellt aus Polyacryl und diffusionsoffen, funktioniert wie die menschliche Haut: sie atmet, schützt und funktioniert wie ein Regulator. Die Feuchtigkeit im Gebäude kann in Form von Wasserdampf durch die Unterdachbahn nach Aussen entweichen, wobei gleichzeitig kein Regen durch die Membran nach Innen dringt. Stamisol EXTREME DW verbessert damit das Wohlbefinden der Bewohner, spart wertvolle Energie und schützt das Gebäude dauerhaft vor Witterungseinflüssen. Stamisol EXTREME DW ist insbesondere für Tonnendächer sowie für flach geneigte Dächer, wie z.B. Pultdächer ab 5° Dachneigung, ideal einsetzbar.

Vorteile

- Dampfdiffusionsoffen
- Schlagregenfest und wasserführend
- Dauerhaft UV-resistent
- Trittfest
- 25 Jahre Erfahrung
- Mit allen Untergründen verträglich
- CE-zertifiziert

Technische Werte

Beschichtung		Polyacrylat
Verbundträgermaterial		Polyestervlies
Gewicht		380 gr/m ²
Stärke (mm)		ca 0,5
Format		26x2,5 m
Richtnorm		EN 13859-1/2
SD-Wert	EN 12572 - Klima C	0,09
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928	W1
Widerstand gegen Wasserdurchgang (nach Alterung)	EN 1928	W1
Schlagregenfestigkeit	Interner Test	bestanden
Wasserdruckprüfung	EN 20811	800 mm
UV Resistenz		resistent
Brennverhalten	EN 13051-1	E
Reissfestigkeit längs/quer	EN 12311-1	460/400 N/5 cm
Reissfestigkeit längs/quer (nach Alterung)	EN 12311-1	> 95%
Nagelausreissfestigkeit (längs/quer)	EN 12310-1	280/320 N

Reissfestigkeit der Membranverbindungen (Stamcoll N55)	EN 12317-2	Bis zu 100% der Membranfestigkeit
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	°C -30
Maximale Einsatztemperaturen		°C -40/+ 80
Europäisches Abfallverzeichniss		CER 040209
Lebenszyklusanalyse (LCA) ISO 14040	pro m ²	Müllverbrennung
Energieverbrauch	MJ-eq	77 (77)
globale Erwärmung	kg CO2 eq	3,85 (4,08)

Lieferform

	Rollenlänge	Rollenbreite	m ² pro Palette
Stamisol EXTREME DW	26 m	2,50 m	1625 m ²
Stamisol EXTREME DW BLACK	26 m	2,50 m	1625 m ²
Stamisol EXTREME DW TO TAPE	26 m	2,50 m	1625 m ²

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Nicht übereinander stapeln.

